
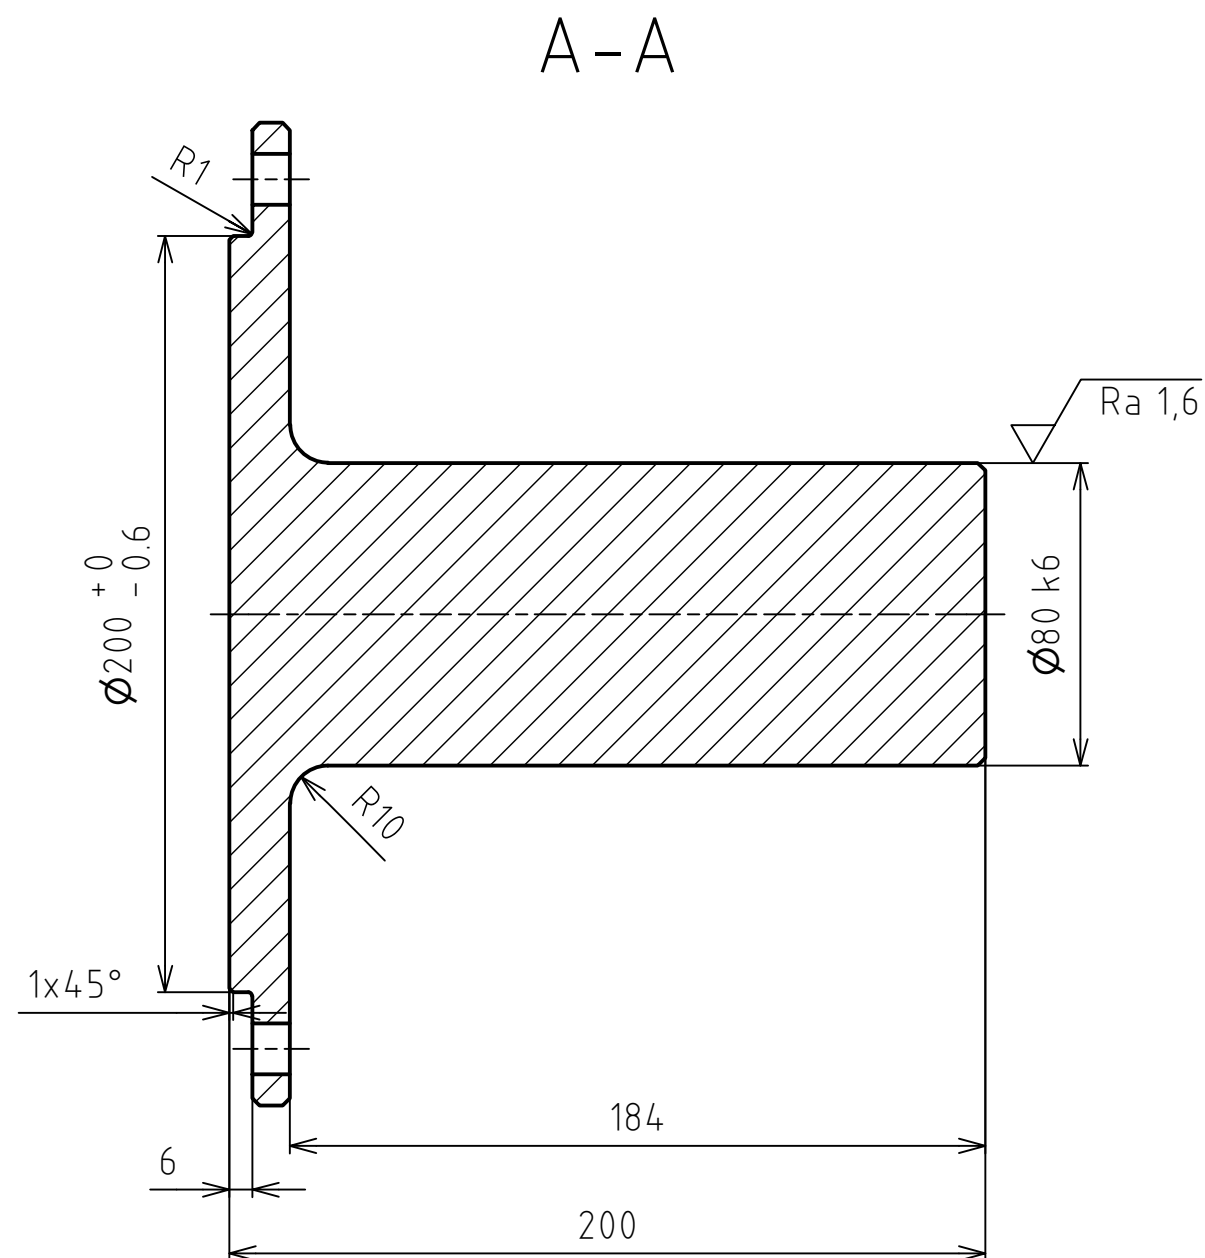
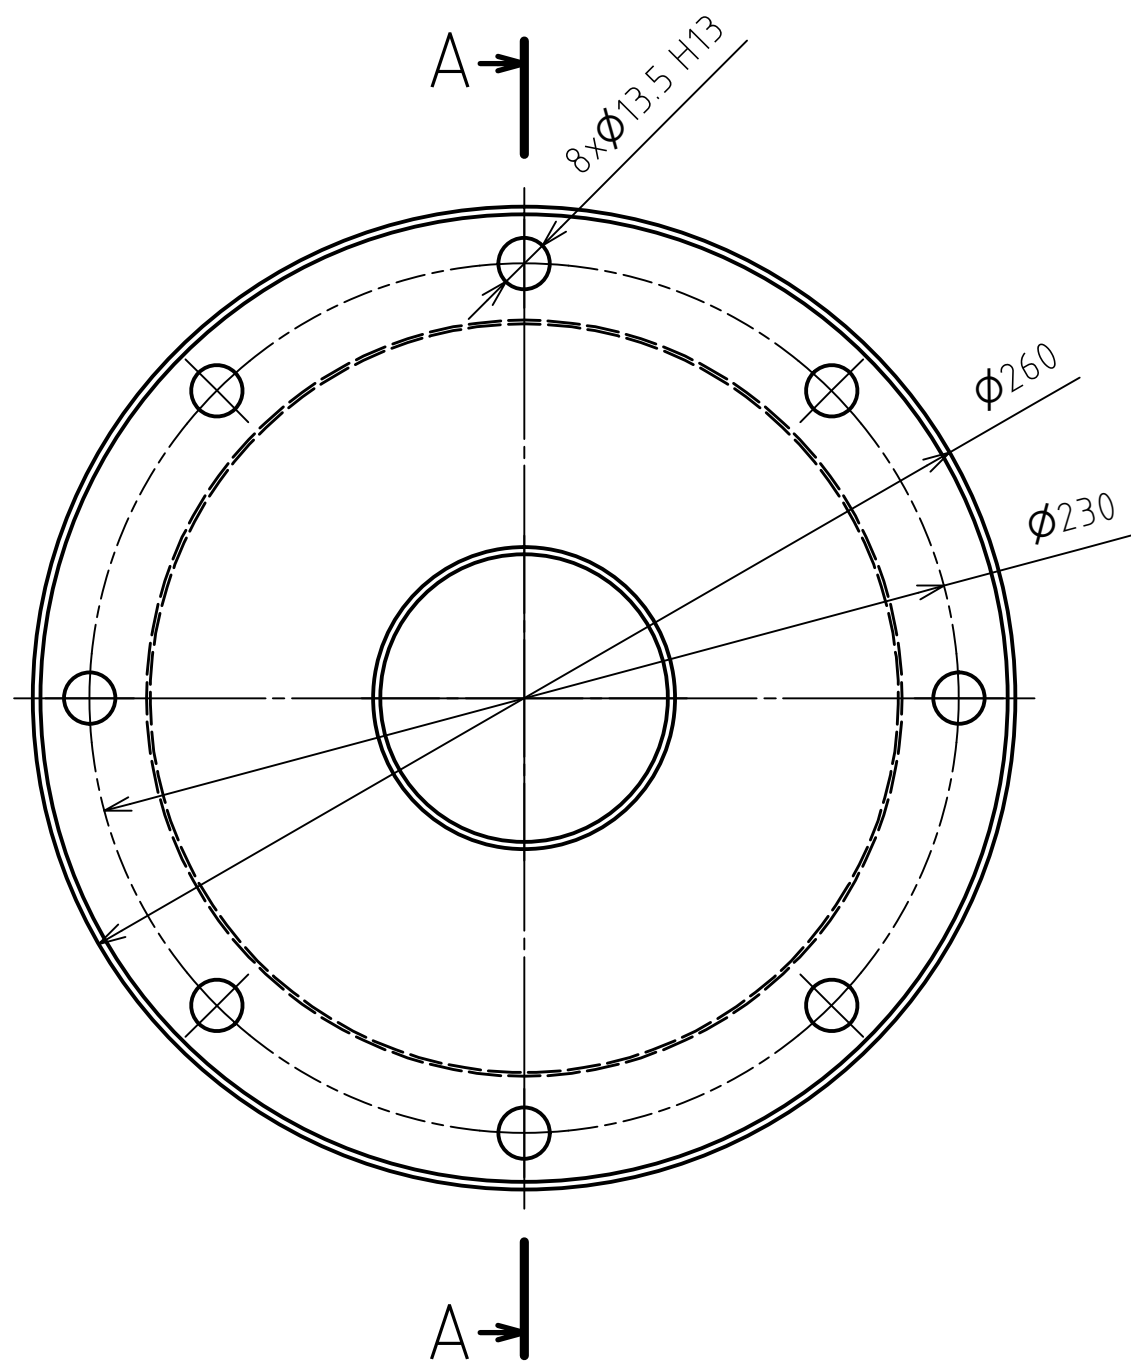




NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 2x45°

Drsnost povrchu Ra 6,3		Hrany		Měřítko 1:2	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání	
				Sestava	
Materiál S235J2	Polotovary Ø270-204 EN 10060			Hmotnost 1,63 kg	Chráněno podle ISO 16016
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ	Druh dokumentu Výkres součásti		Název VÝSTUPNÍ HŘÍDEL		
	Kreslil Jakub Bartoš				
	Schválil		Číslo dokumentu UTB-BP-19		
	Datum vydání 14.05.2025				
List 1/1					