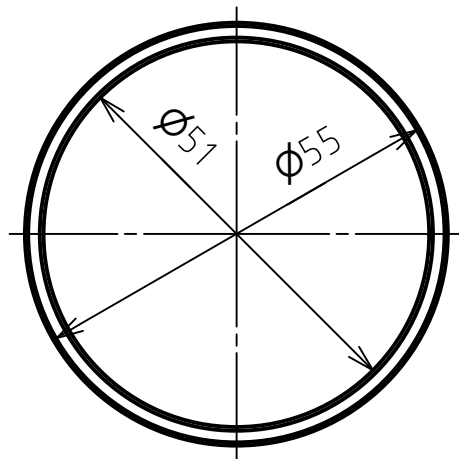


NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 0,5x45°

Drsnost povrchu  Ra 6,3	Hrany	Měřítko 1:1	Přesnost ISO 2768-mH
			Promítání 
			Sestava
Materiál P235TR2	Polotovar Ø57x2,9 EN 10216-1	Hmotnost 0,00 kg	Chráněno podle ISO 16016
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ	Druh dokumentu Výkres součásti	Název DISTANČNÍ KROUŽEK I	
	Kreslil Jakub Bartoš		
	Schválil	Číslo dokumentu UTB-BP-21	
	Datum vydání 07.05.2025		