


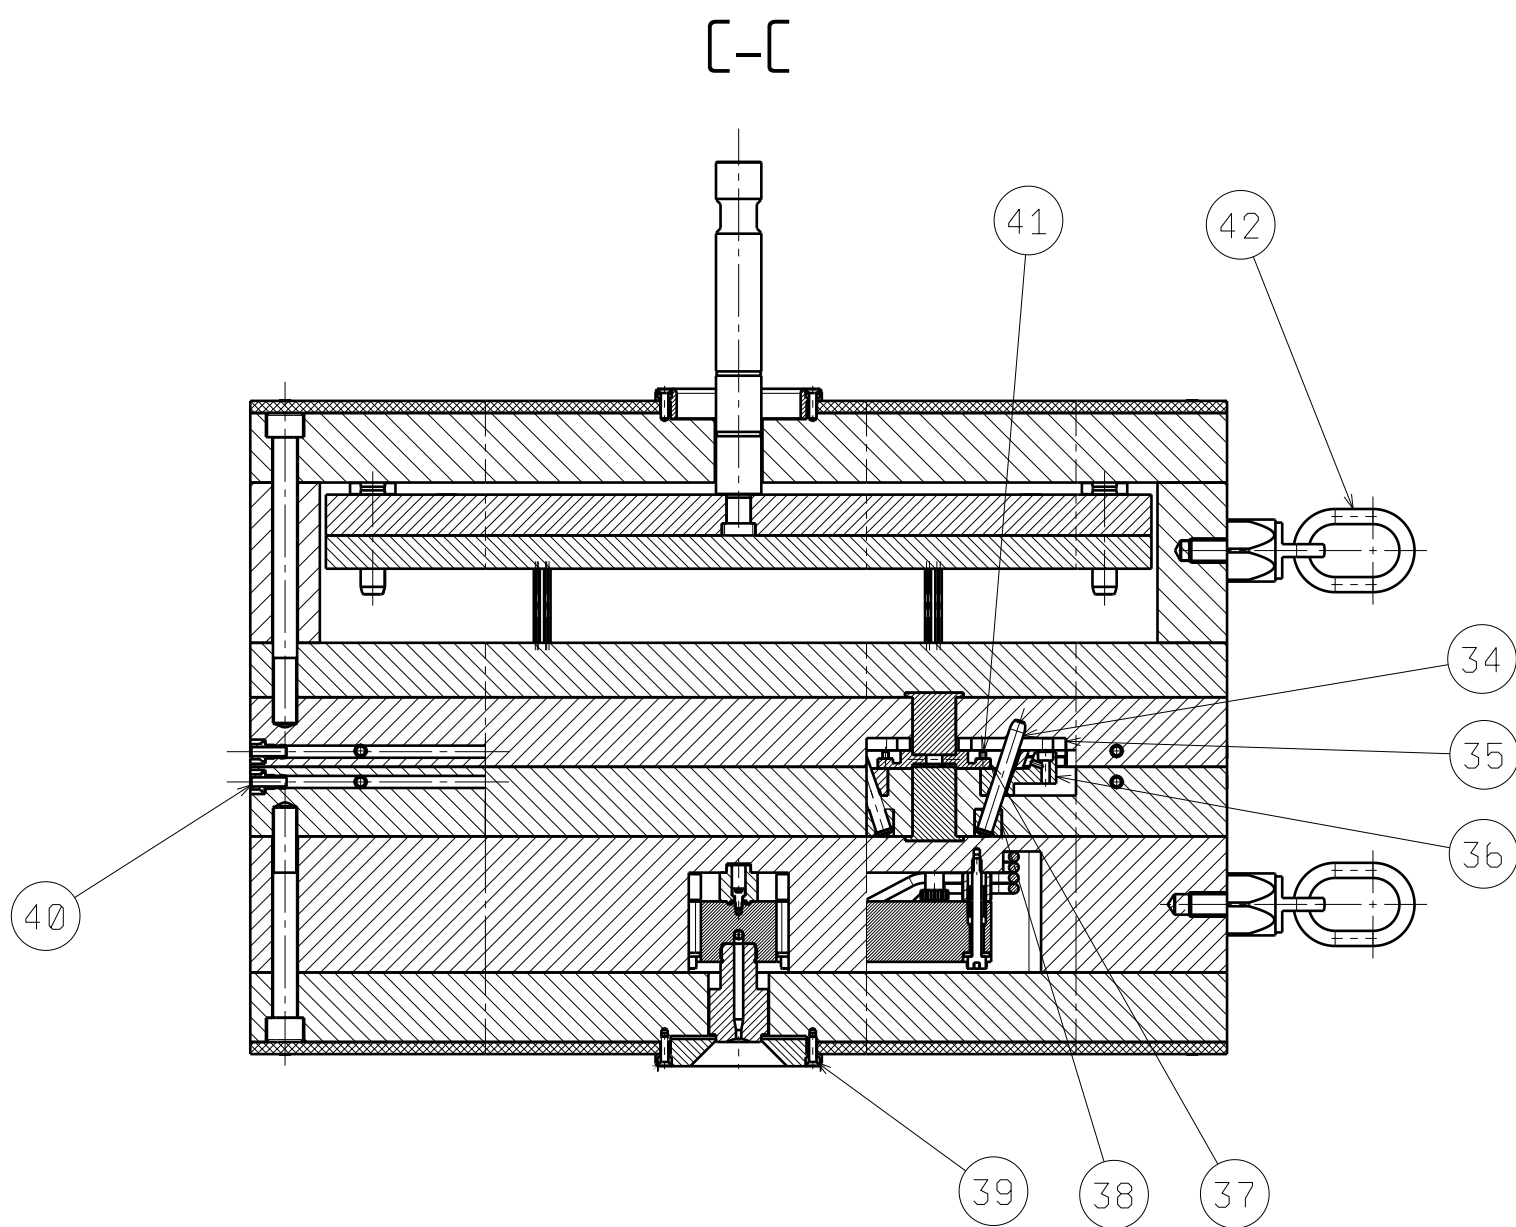
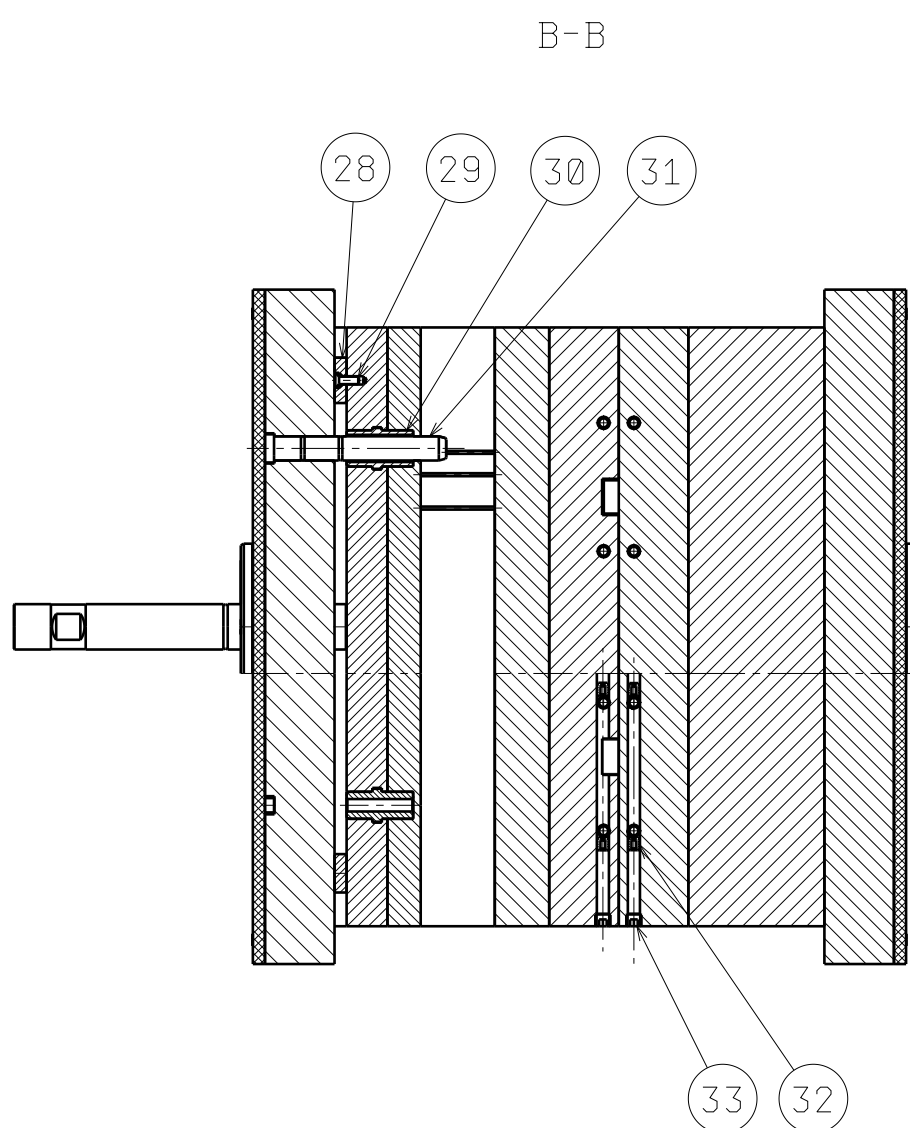
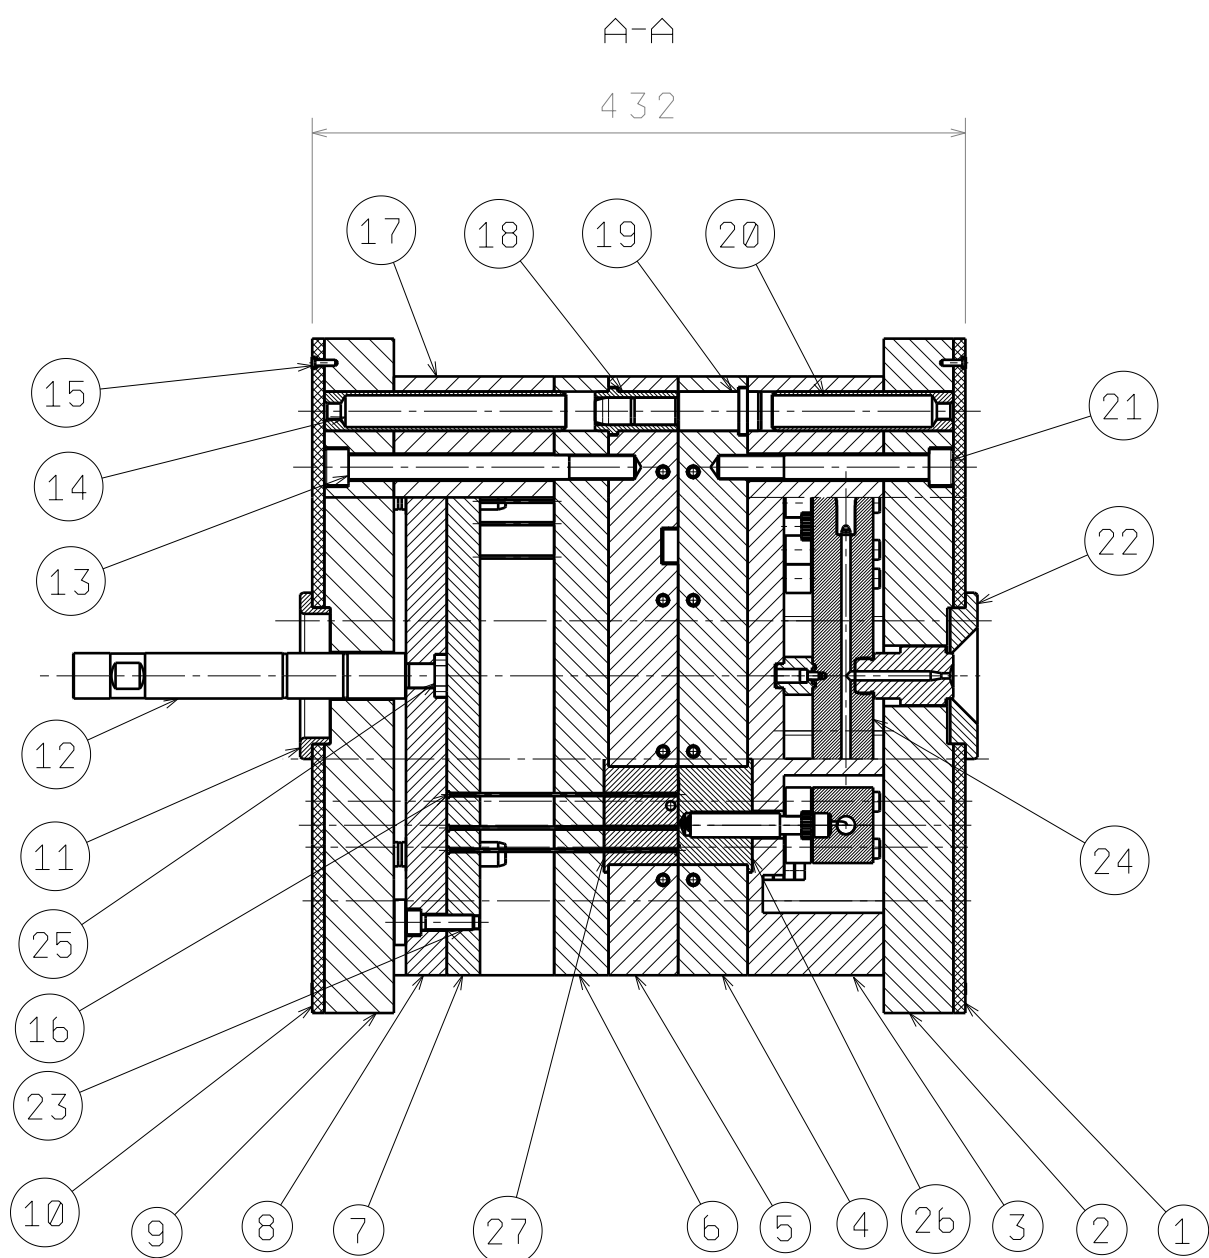


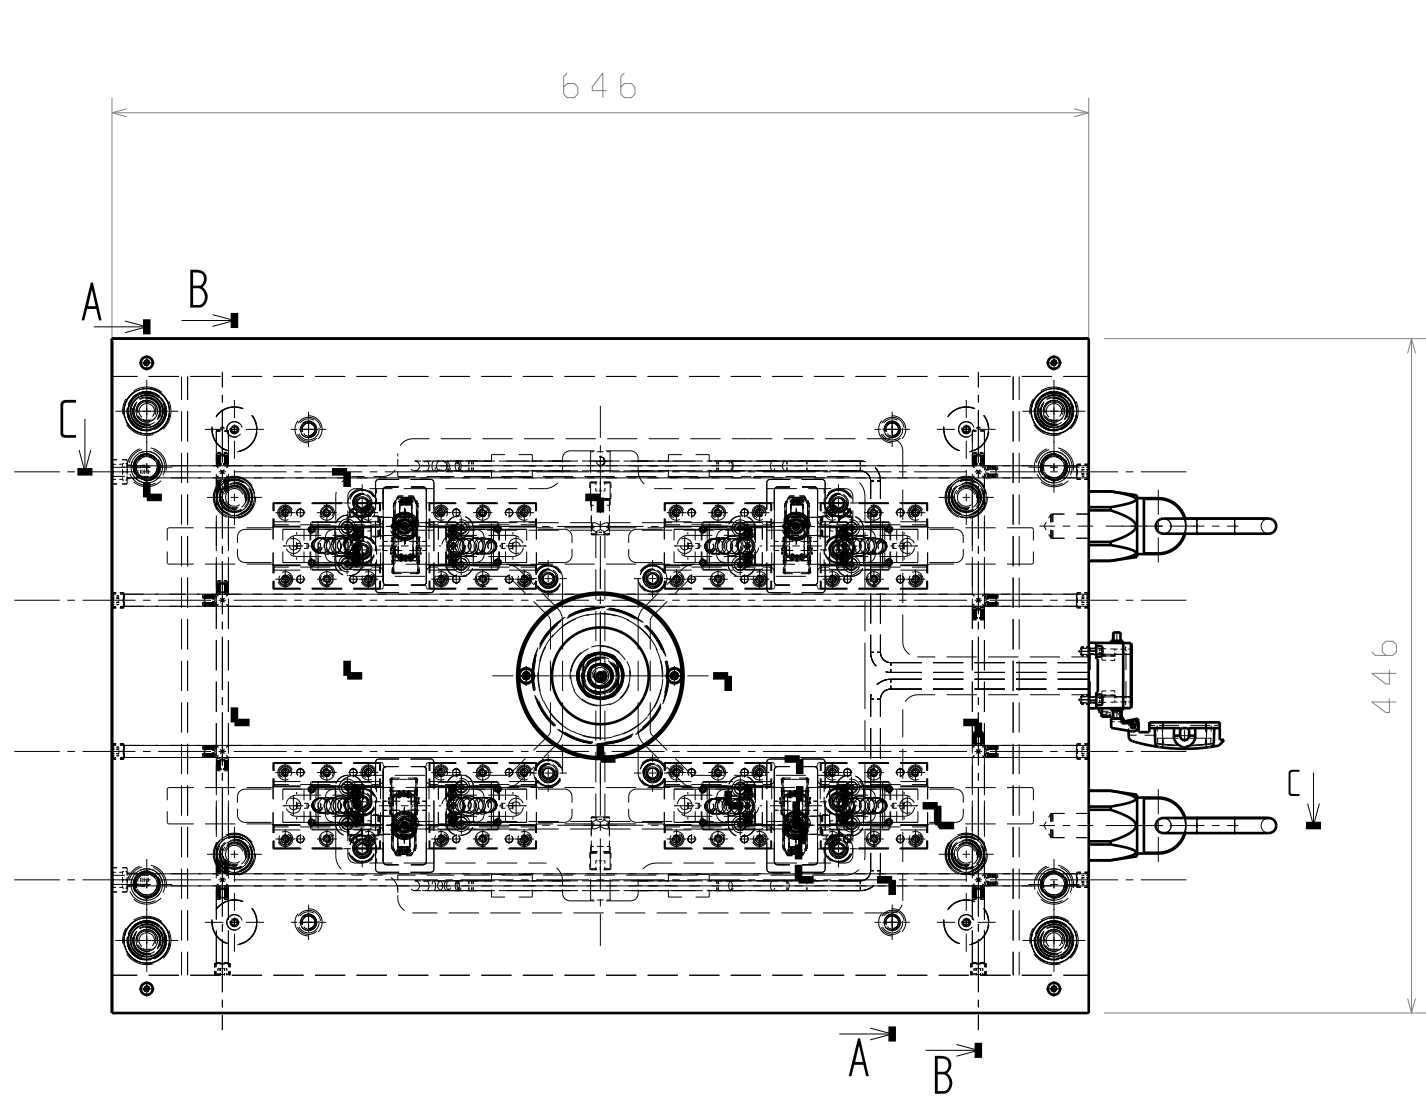

Pohled L

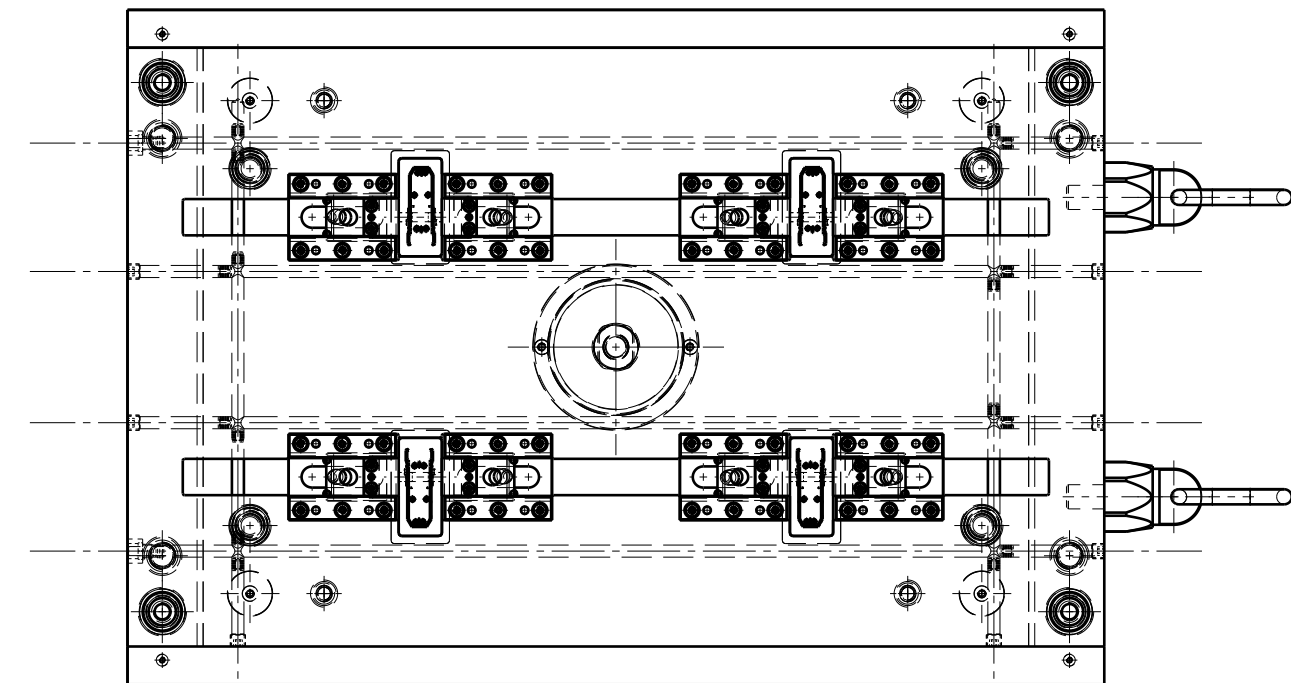

Pohled P

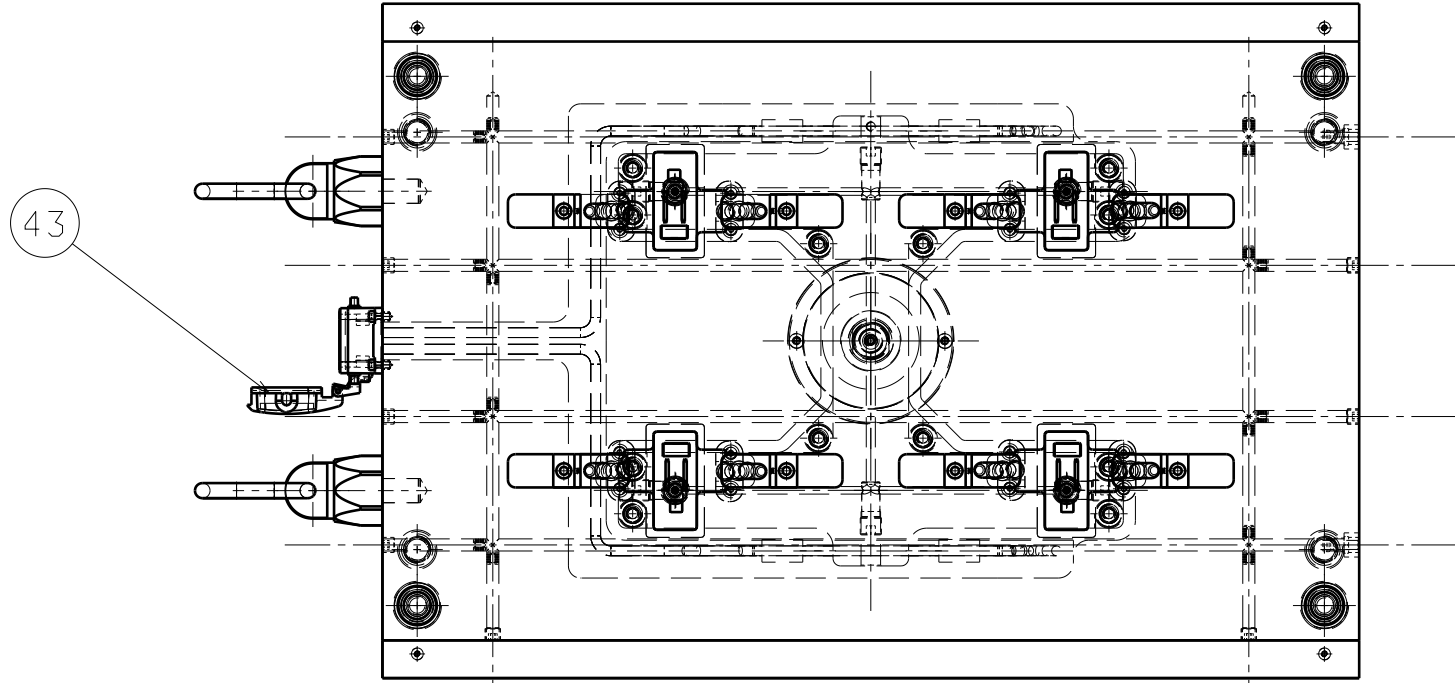

|     |                                  |                       |          |                       |                |          |
|-----|----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------|----------|
| 43  | Zásuvka                          | E2714 113x43x28       |          | Tlakově lité aluminim |                | 1        |
| 42  | Závěsné oko                      | E1274 M16x135x35      |          | 1.1141                |                | 4        |
| 41  | Šroub M4x8                       | E1200 4x8             | DIN 912  | 12.9                  |                | 16       |
| 40  | Spojka                           | E20009 10x24          |          | 1.4305                |                | 4        |
| 39  | Šroub se zápusťnou hlavou M5x20  | E1220 5x20            | DIN 7991 | 10.9                  |                | 4        |
| 38  | Pozdro pro šikmý kolík           | E3060 10_18           |          | 1.2312                |                | 8        |
| 37  | Tvarové jádro                    | Z1802 12x25x30        |          | 1.2767                | 55 HRC         | 8        |
| 36  | Posuvná kostka                   | Z1840 12x22x10        |          | 1.2162                | 58 HRC         | 8        |
| 35  | Posuvné čelisti                  | Z1880 12x25x71        |          | 1.2842                | 56 HRC         | 8        |
| 34  | Šikmý kolík s kónickou hlavou    | E1032 10x80           |          | 1.7131                | 60 HRC         | 8        |
| 33  | Ucpávka vnější                   | E20809 8x10           |          | 1.4305                |                | 16       |
| 32  | Ucpávka vnitřní                  | E2078 8x8             |          | 2.0401                |                | 32       |
| 31  | Vodící čep pro vyhazovače        | E1020 16x120          |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 30  | Vodící pozdro pro vyhazovače     | E11202 18-17/27       |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 29  | Šroub se zápusťnou hlavou M5x16  | E1220 5x16            | DIN 7991 | 10.9                  |                | 4        |
| 28  | Dosedka                          | E1500 30x80           |          | 1.7131                | 46 HRC         | 4        |
| 27  | Tvarnice                         | 75x38_5x49            |          | 19.552                |                | 1        |
| 26  | Tvarník                          | 75x38_5x49            |          | 19.552                |                | 1        |
| 25  | Vodící čep pro vedení vyhazování | E1514 16_51_2         |          | 1.2312                |                | 1        |
| 24  | Vyhívaný rozvodný blok           | B-H61001 HMT4 130x100 |          | 1.2311                |                | 1        |
| 23  | Šroub M10x35                     | E1200 10x35           | DIN 912  | 12.9                  |                | 4        |
| 22  | Středící kroužek pravý           | E1362 110_90x30       |          | 1.1730                |                | 1        |
| 21  | Šroub M16x140                    | E1200 16x140          | DIN 912  | 12.9                  |                | 4        |
| 20  | Středící trubka pravá            | E1160 26x120          |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 19  | Vodící čep                       | E1000 18-46/55        |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 18  | Vodící poudro                    | E1100 18-46           |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 17  | Rozpěrná deska                   | 396x106x46            |          | 1.1730                |                | 2        |
| 16  | Vyhazovací kolík                 | E1710 2x160           | DIN 1530 | 1.2210                | 60 HRC         | 24       |
| 15  | Šroub se zápusťnou hlavou M4x16  | E1220 4x16            | DIN 7991 | 10.9                  |                | 8        |
| 14  | Středící trubka levá             | E1160 26x160          |          | 1.7131                | 60 HRC         | 4        |
| 13  | Šroub M16x190                    | E1200 16x190          | DIN 912  | 12.9                  |                | 4        |
| 12  | Táhlo                            | E1050 16_30x220       |          | 1.7131                | 60 HRC         | 1        |
| 11  | Středící kroužek levý            | E1367 110_90x20       |          | 1.1730                |                | 1        |
| 10  | Izolační deska levá              | 446x646x8             |          | Kompozit plněný GF    |                | 1        |
| 9   | Uplinací deska levá              | 446x646x46            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 8   | Vyhazovací deska opěrná          | 396x546x27            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 7   | Vyhazovací deska kotevní         | 396x546x22            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 6   | Opěrná deska                     | 396x646x36            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 5   | Tvarová deska levá               | 396x646x46            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 4   | Tvarová deska pravá              | 396x646x46            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 3   | Deska horkého rozvodného bloku   | 396x346x90            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 2   | Uplinací deska pravá             | 446x646x46            |          | 1.1730                |                | 1        |
| 1   | Izolační deska pravá             | 446x646x8             |          | Kompozit plněný GF    |                | 1        |
| Poz | Název                            | Označení-Rozměr       | Norma    | Materiál              | Typ zpracování | Množství |

|                   |  |                       |  |             |  |
|-------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|
| Povrchová úprava: |  | Hmotnost:             |  | Materiál:   |  |
| Polotovár:        |  | Měřtko: 1:5           |  | ISO 2768-mH |  |
| Kreslil: Pluháček |  | Datum: 14.5.2025      |  | ISO 8015    |  |
| Projekt: Projekt  |  | Číslo výkresu         |  | List 1 z 1  |  |
| Revize:           |  | Název: Výkres sestavy |  | 01-000-00   |  |
|                   |  |                       |  | 00.0        |  |