



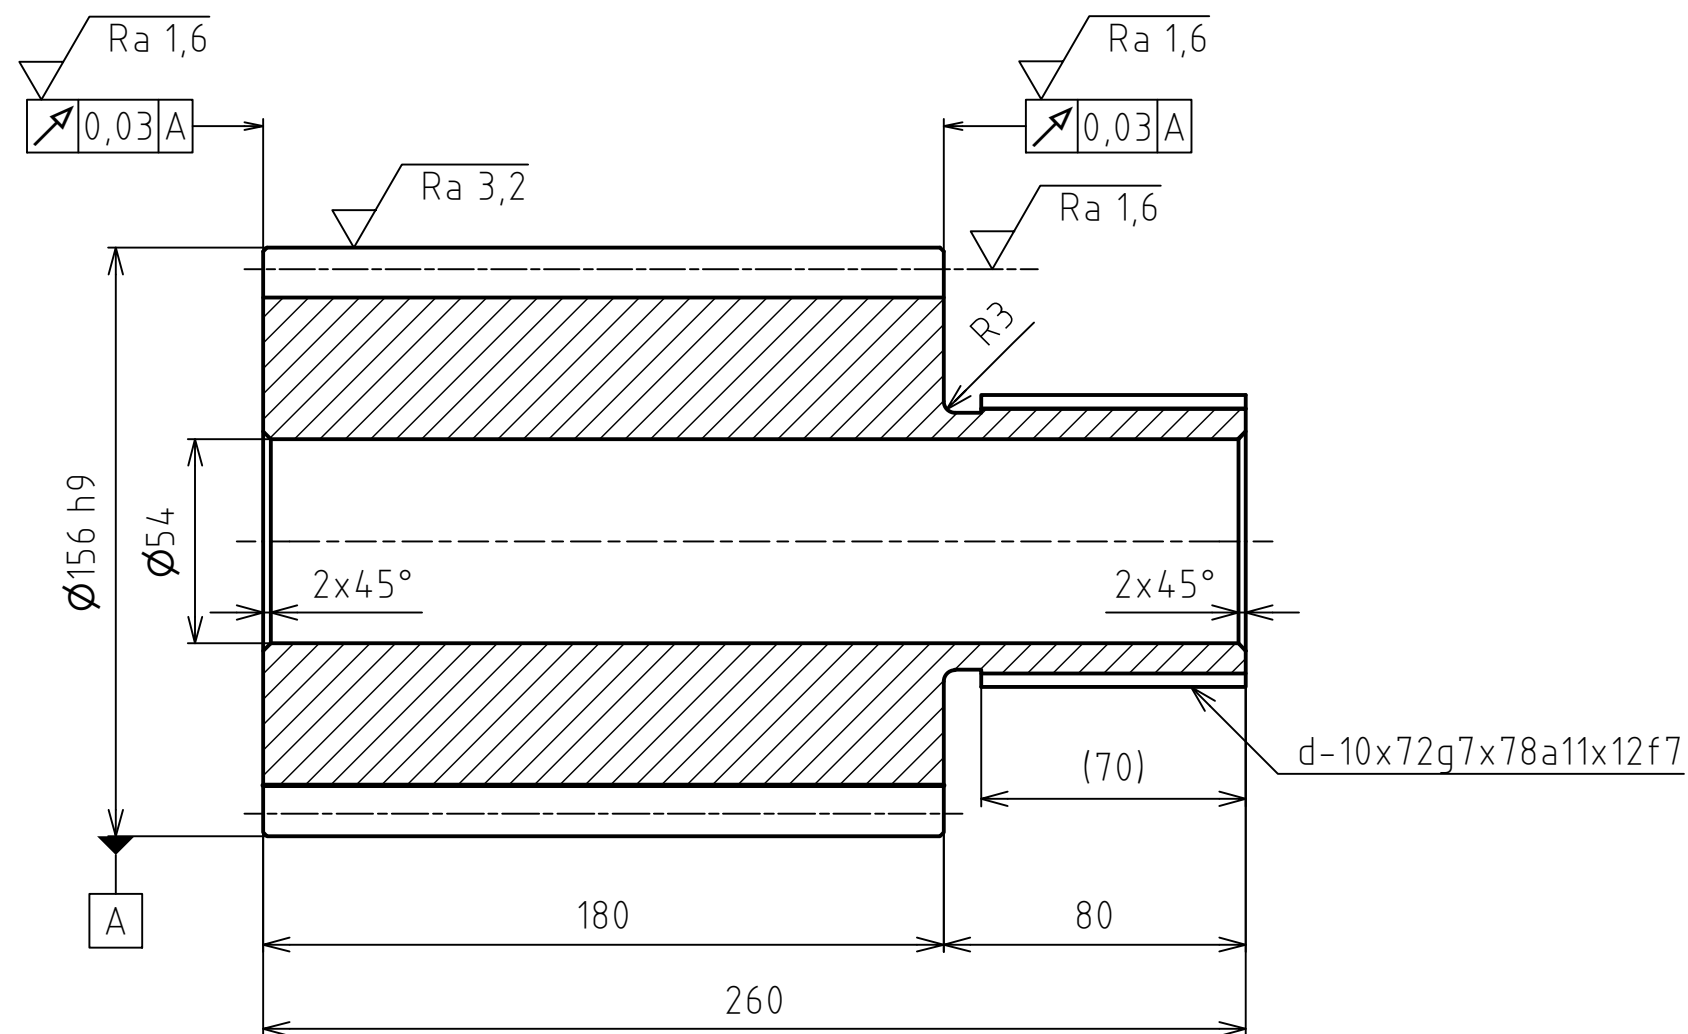

Ozubené kolo		Čelní
Zuby		Přímé
Ozubení		ČSN 01 4610
Modul	m	6
Počet zubů	z	24
Normální profil		ČSN 01 4607
Úhel profilu zubu	α	20
Jednotkové posunutí	x	0
Posunutí základního profilu	x·m	0
Stupeň přesnosti		8-C ČSN 01 4682
Průměr základní kružnice	D_b	135,32
Průměr roztečné kružnice	D	144
Průměr patní kružnice	D_f	129
Úhel sklonu na základním válci	β	0
Vzdálenost os	a	126
Spoluzabírající kolo		Přímé

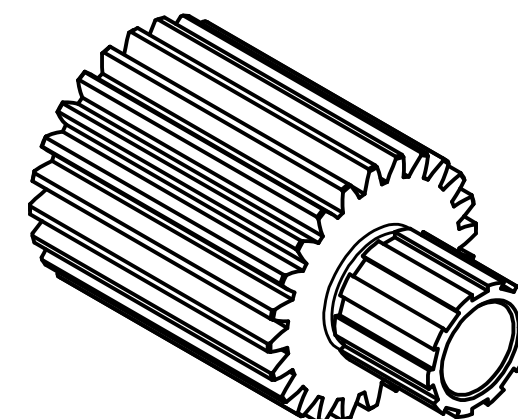

NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 1x45°

OZUBENÍ KARBONITRIDOVÁNO NA 650 HV, $CD=0,5^{+0,25}_0$

Drsnost povrchu  Ra 6,3	Hrany 	Měřítka 1:2	Přesnost ISO 2768-mH
			Promítání 
			Sestava
Materiál C60E	Polotovár Ø160-266 EN 10060	Hmotnost 2,65 kg	Chráněno podle ISO 16016
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ	Druh dokumentu Výkres součásti	HŘÍDEL III	
	Kreslil Jakub Bartoš		
	Schválil		
Datum vydání 14.05.2025		Číslo dokumentu UTB-BP-04	