
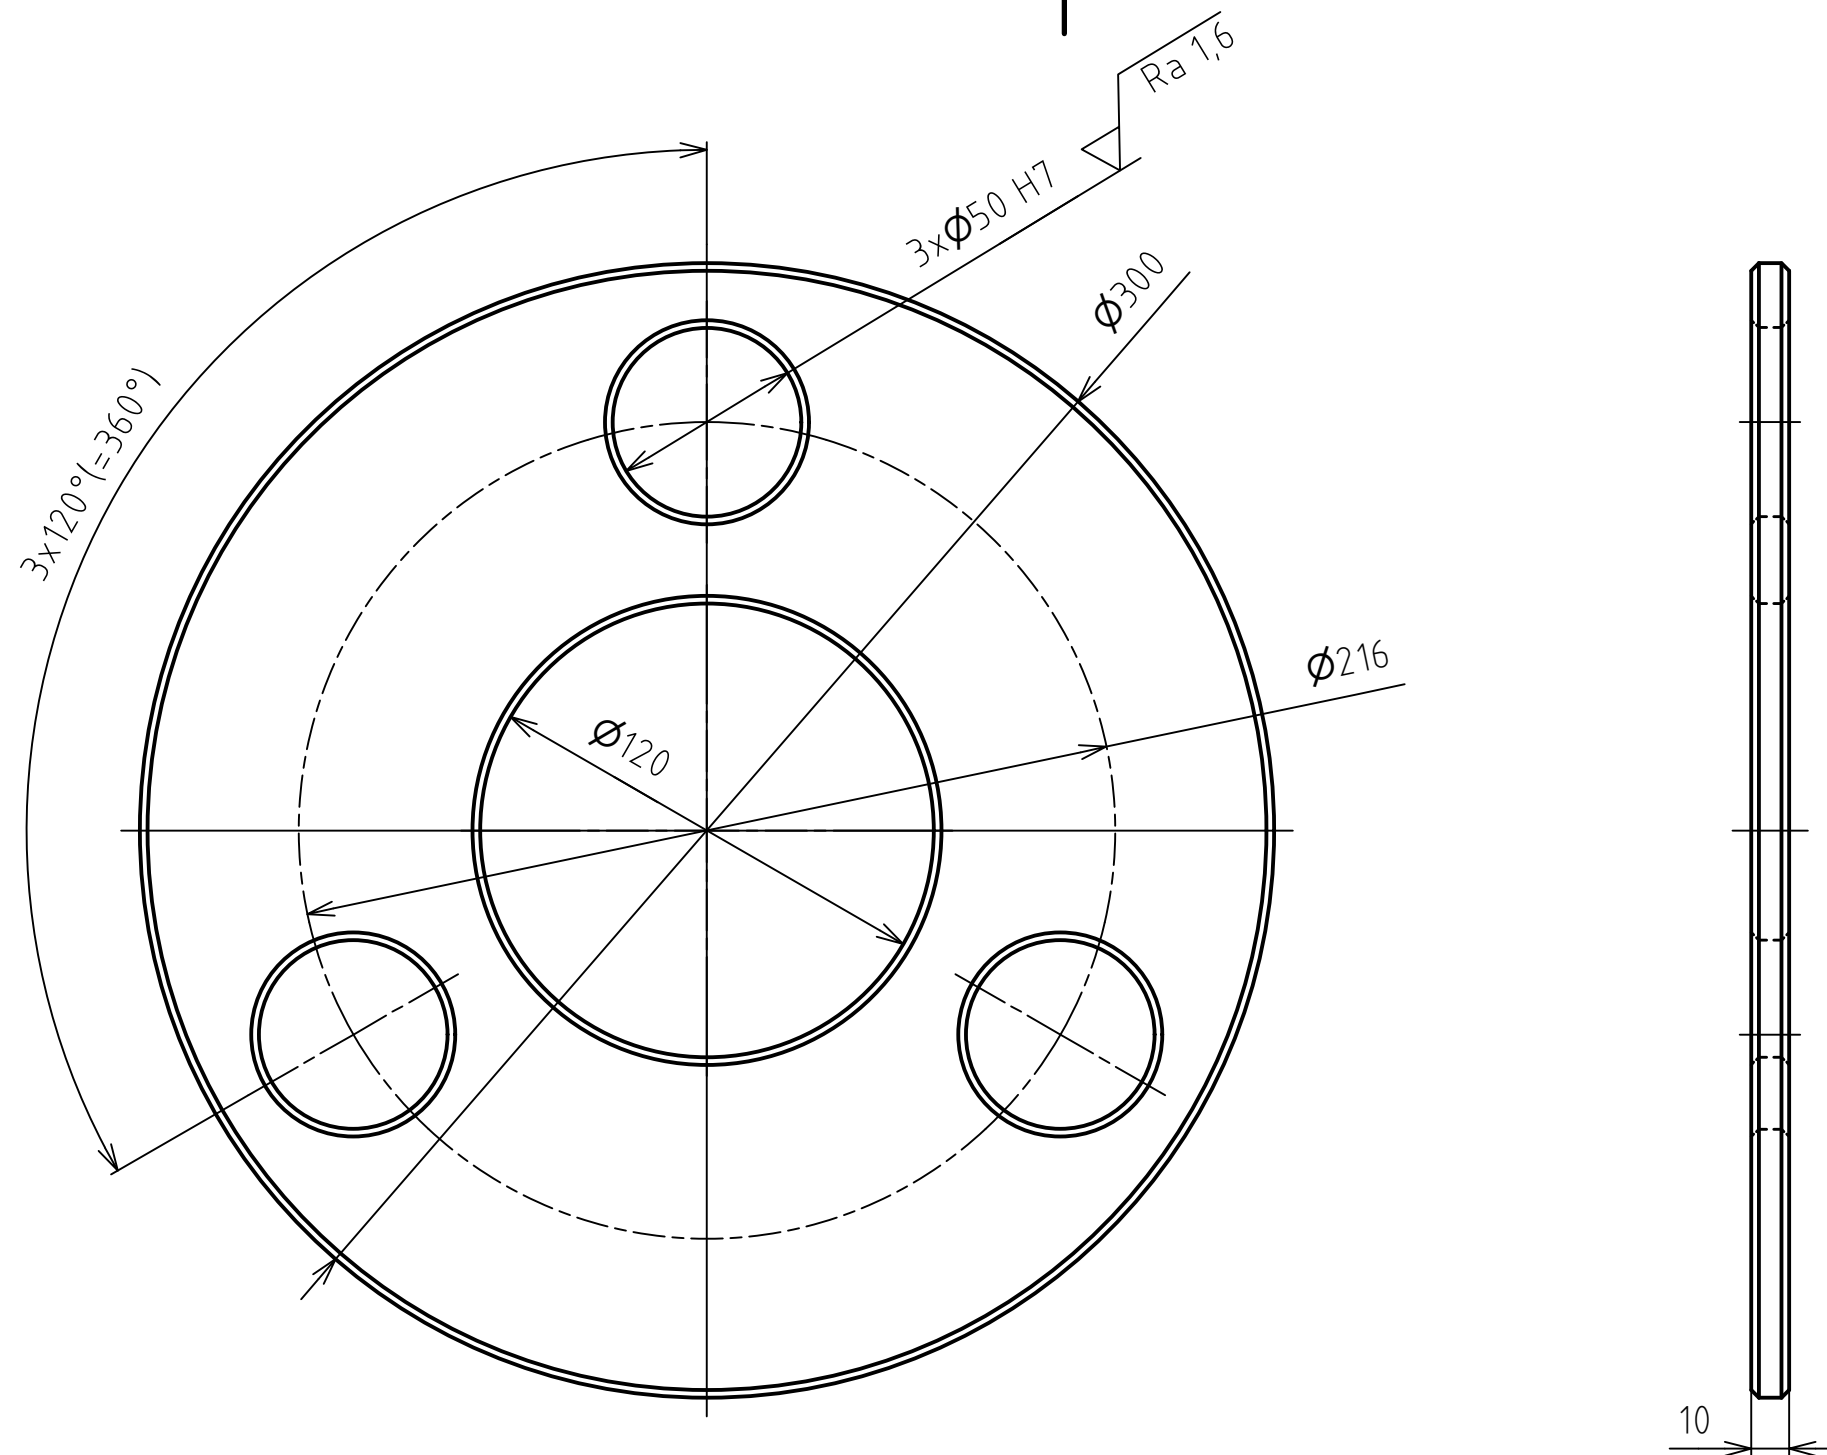




NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 2x45°

Drsnost povrchu Ra 6,3		Hrany		Měřítko 1:2		Přesnost ISO 2768-mH	
						Promítání 	
						Sestava	
Materiál C45		Polotovary Ø310-15 EN 10060		Hmotnost 0,53 kg		Chráněno podle ISO 16016	
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ		Druh dokumentu Výkres součásti		Název UNÁŠEČ A-1			
		Kreslil Jakub Bartoš					
		Schválil		Číslo dokumentu UTB-BP-11			
		Datum vydání 14.05.2025					
				List 1/1			