
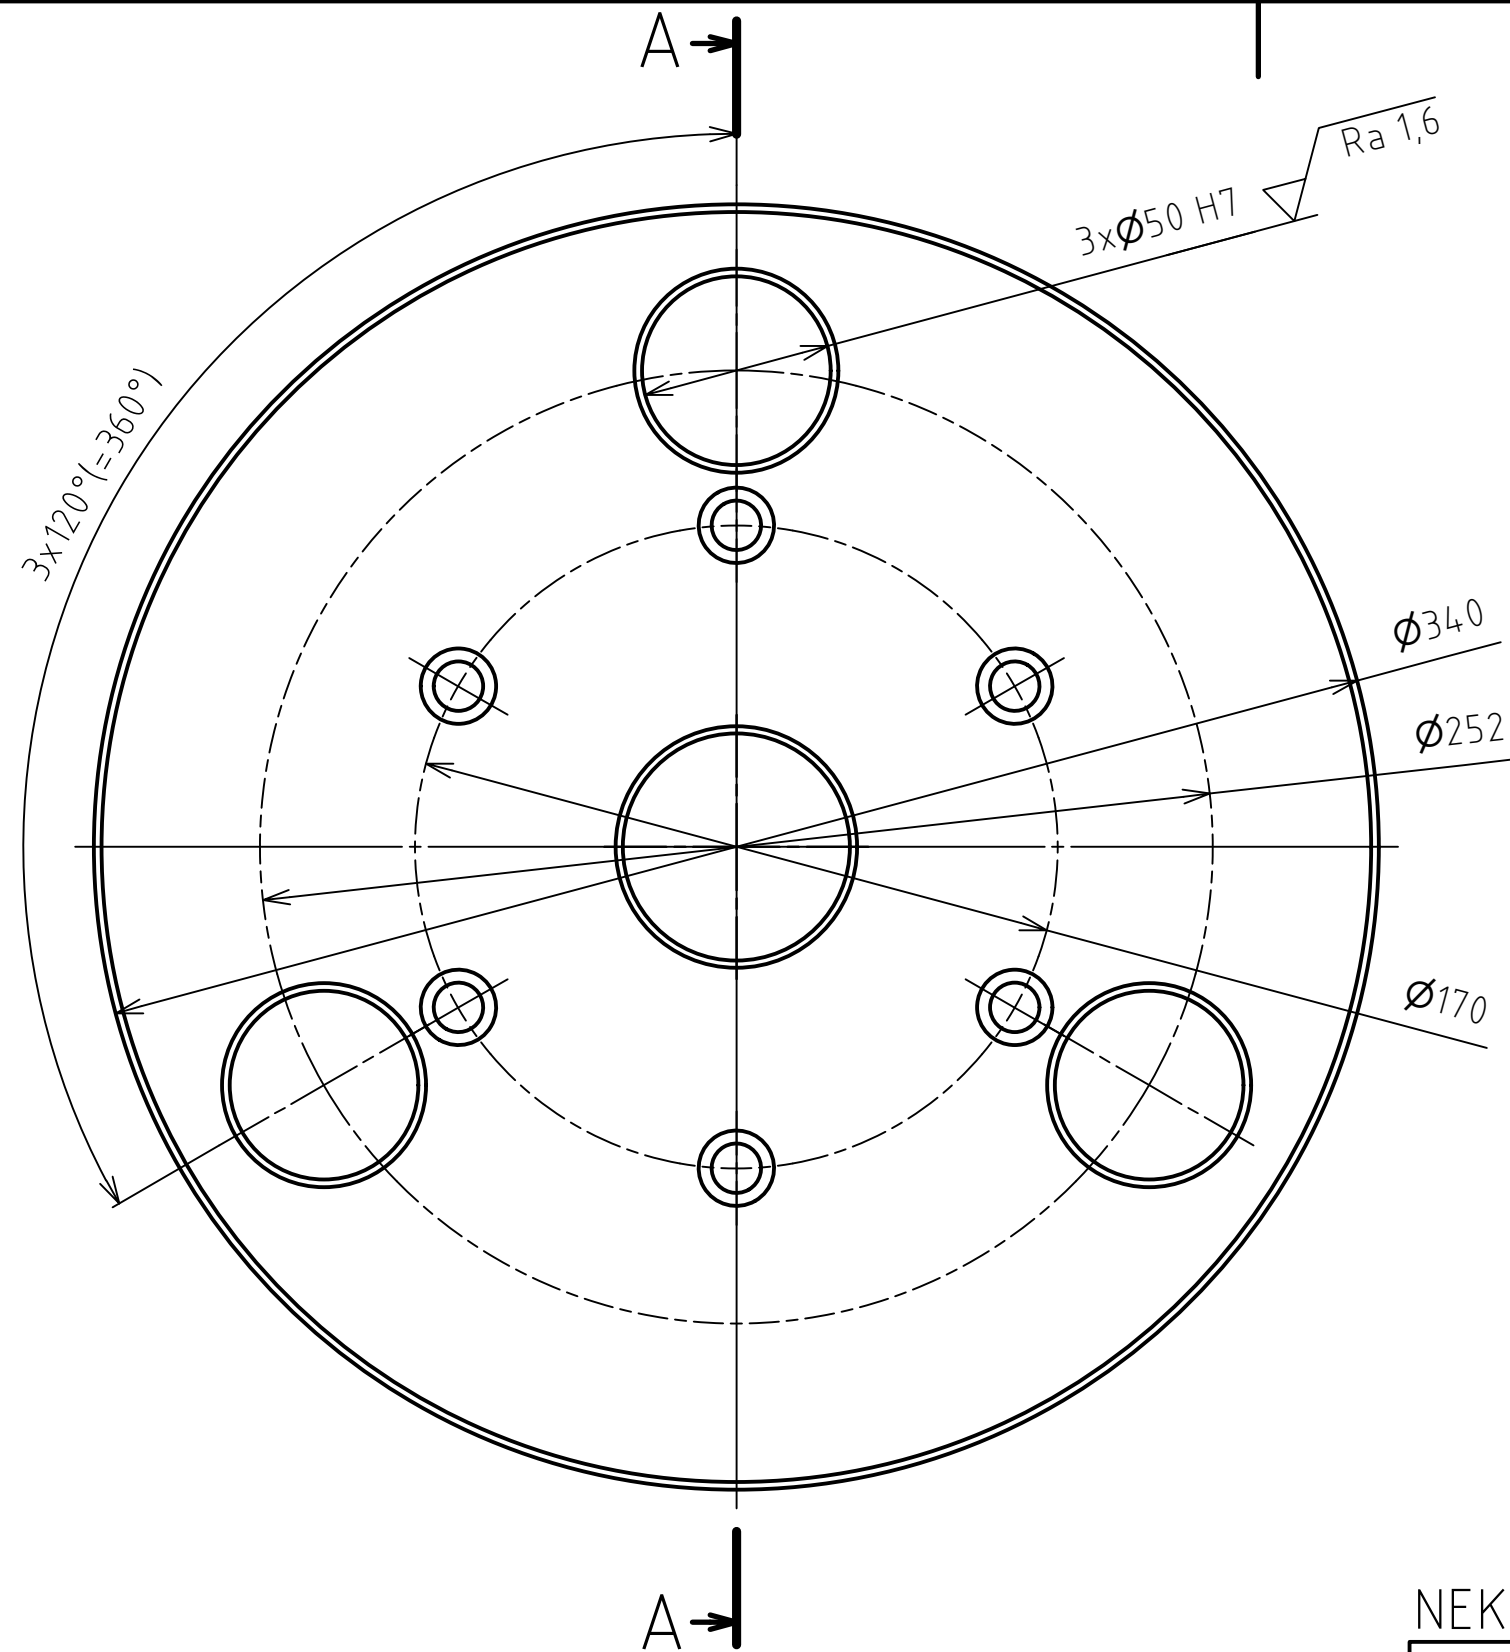




NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 2x45°

Drsnost povrchu Ra 6,3		Hrany		Měřítka 1:2		Přesnost ISO 2768-mH	
						Promítání 	
						Sestava	
Materiál S235J2+N		Polotovary Ø360-25 EN 10060		Hmotnost 1,61 kg		Chráněno podle ISO 16016	
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ		Druh dokumentu Výkres součásti		Název UNÁŠEČ B-2 Číslo dokumentu UTB-BP-13			
		Kreslil Jakub Bartoš					
		Schválil					
		Datum vydání 14.05.2025					

List 1/1