
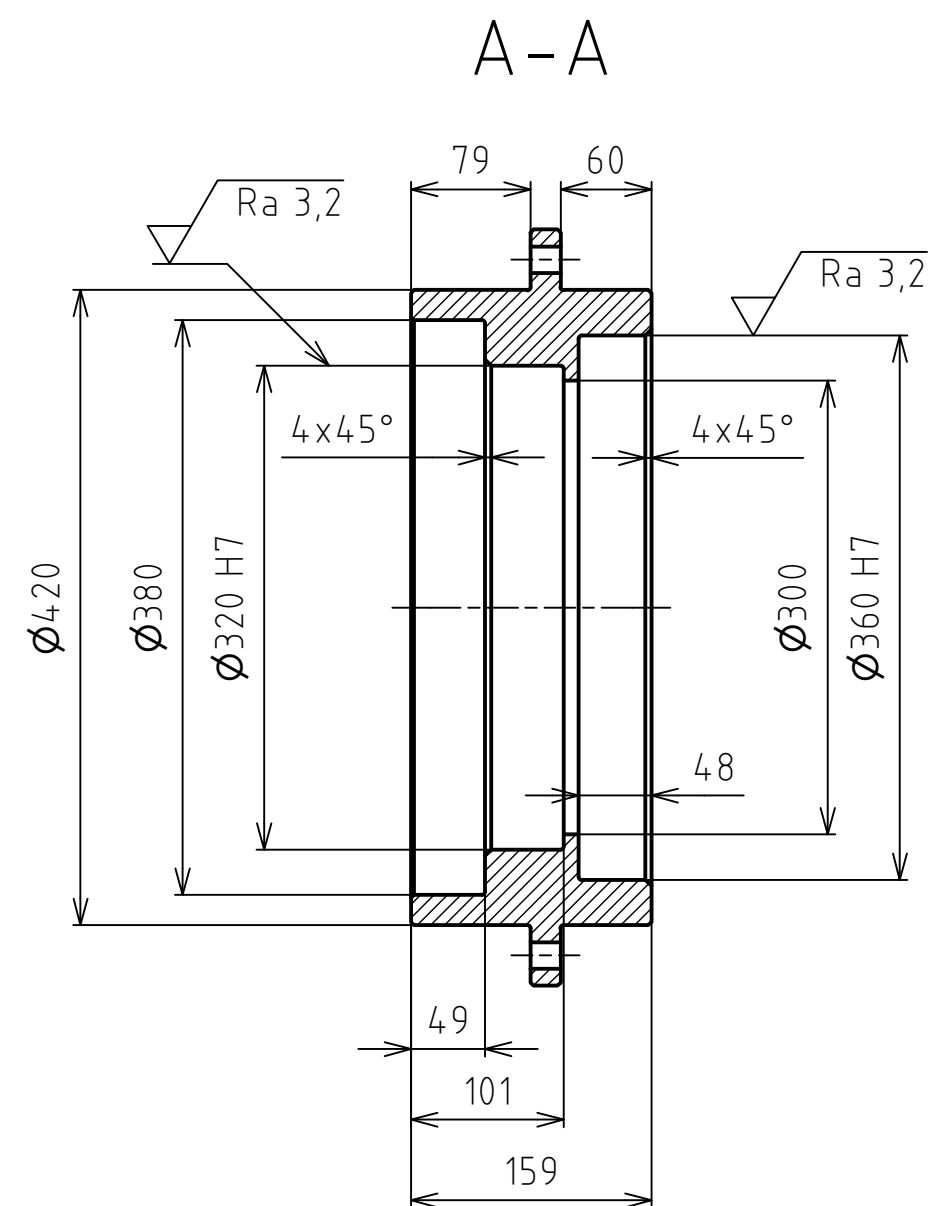
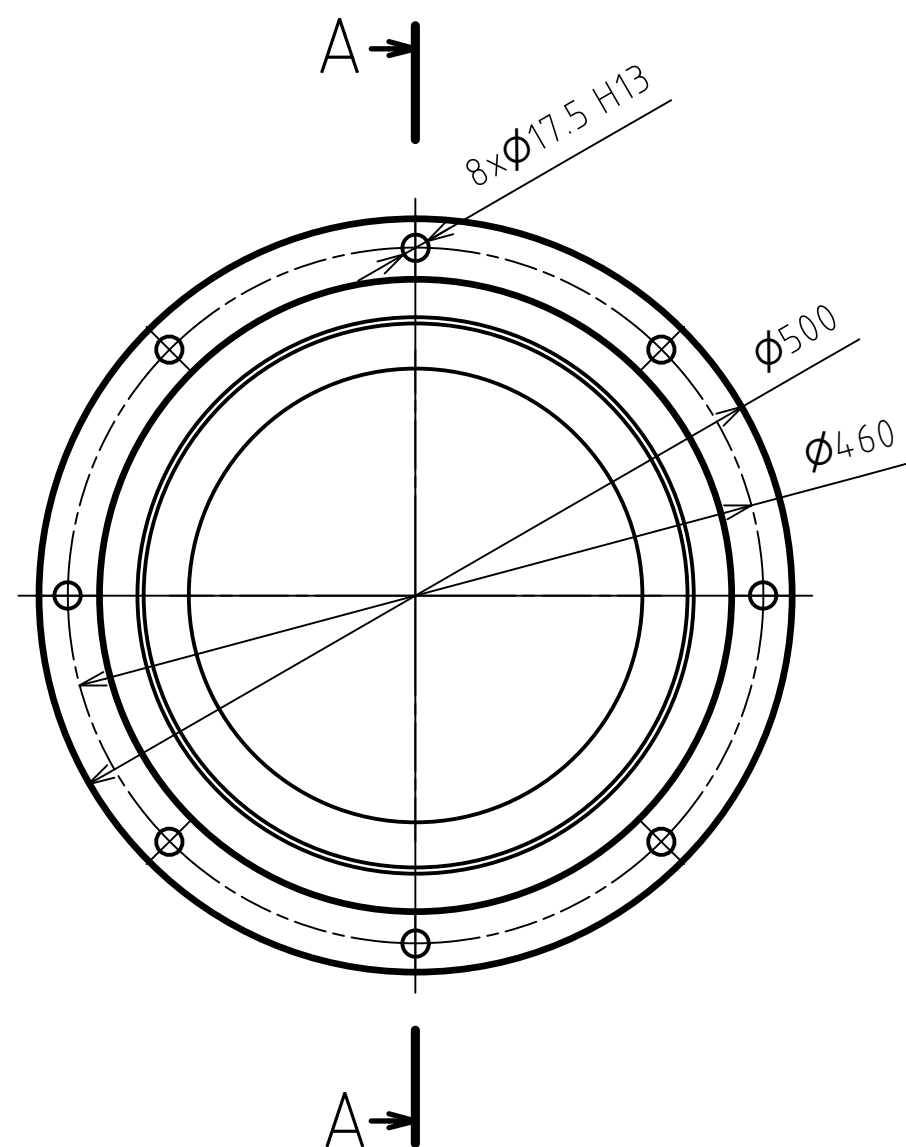




NEKÓTOVANÉ ZAOBLENÍ R2
NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 2x45°

Drsnost povrchu Ra 6,3		Hrany		Měřítko 1:5	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání 	
				Sestava	
Materiál EN-GX42CrMo4		Polotovár Odlitek		Hmotnost 7,79 kg	Chráněno podle ISO 16016
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ		Druh dokumentu Výkres součásti		Název POUZDRO II	
		Kreslil Jakub Bartoš			
		Schválil			
		Datum vydání 09.05.2025			
				Číslo dokumentu UTB-BP-16	
				List 1/1	