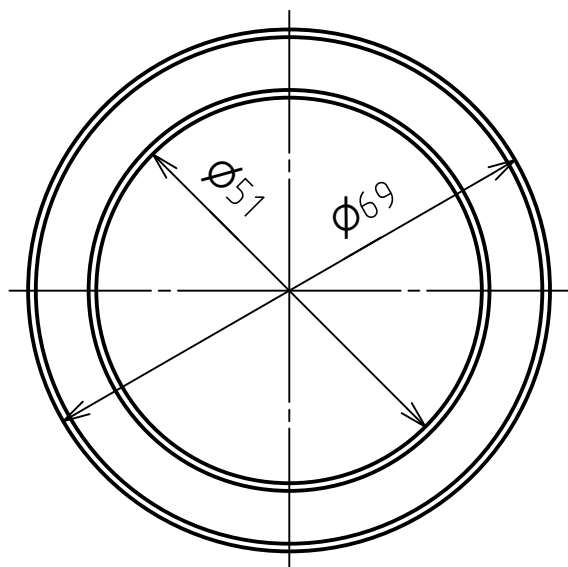


NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 1x45°

Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany		Měřítka 1:1	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava
Materiál P235TR2	Polotovary Ø70x8 EN 10216-1		Hmotnost 0,02 kg	Chráněno podle ISO 16016	
 UTB FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ	Druh dokumentu Výkres součásti		Název DISTANČNÍ KROUŽEK II		
	Kreslil Jakub Bartoš				
	Schválil		Číslo dokumentu UTB-BP-22		
	Datum vydání 07.05.2025				

List 1/1